

ALIMENTATION DC 223V3

DESCRIPTIF

Le modèle 233v3 générateur haute tension CC pulsé a été conçu pour fonctionner avec la gamme de la série 200 des ionisateurs pour applications ESD.

Le 233v3 est léger, compact et dispose des connecteurs mâles et femelles verrouillables pour la libération rapide. Il offre également la possibilité de sortie Steady State DC (SSDC).



Caractéristiques

Taux d'impulsion/ gamme de fréquences élargi (0,5 à 20 Hz)

Réglage de la polarité étendu

Liaisons aériennes intégrées fournies en standard

Circuit d'alarme intégré avec arrêt automatique

Interrupteur marche/arrêt à distance

Option de sortie SSDC

Léger et compact

Avantages

Les basses fréquences permettent les ions émis à voyager de longues distances et augmenter ainsi la portée efficace du contrôle statique. Il y a une flexibilité plus grande dans le positionnement des barres.

Réglage plus précis de l'équilibre des ions

Connexion simple et propre de tuyaux d'air

Détection d'un défaut dans le système d'ionisation résulte dans l'arrêt automatique, empêchant ainsi de graves dommages au système

Permet au système d' être manœuvré à distance

Fournit un équilibre précaire dans les applications où un débit d'air est nécessaire

Encombrement minimum

Caractéristiques techniques

Dimensions 94mm x 157mm x 35mm (L x L x H)

Poids 0,3kg

Courant d'entrée 5W

Tension d'entrée 24V CC

Fréquence d'entrée 47-63Hz

Entrée réseau électrique Via prise jack 2,5mm (centre positif)

Courant de sortie 120µA


Fréquence de sortie Réglable entre 0,5 et 20Hz

Relais d'alarme Raccordement par 8-voies DIN

Température de fonctionnement maxi 60°C


Commutateur HT à distance 3,5mm connecteur jack

Connexion support d'air Connecteur 6mm



IONISATION

07

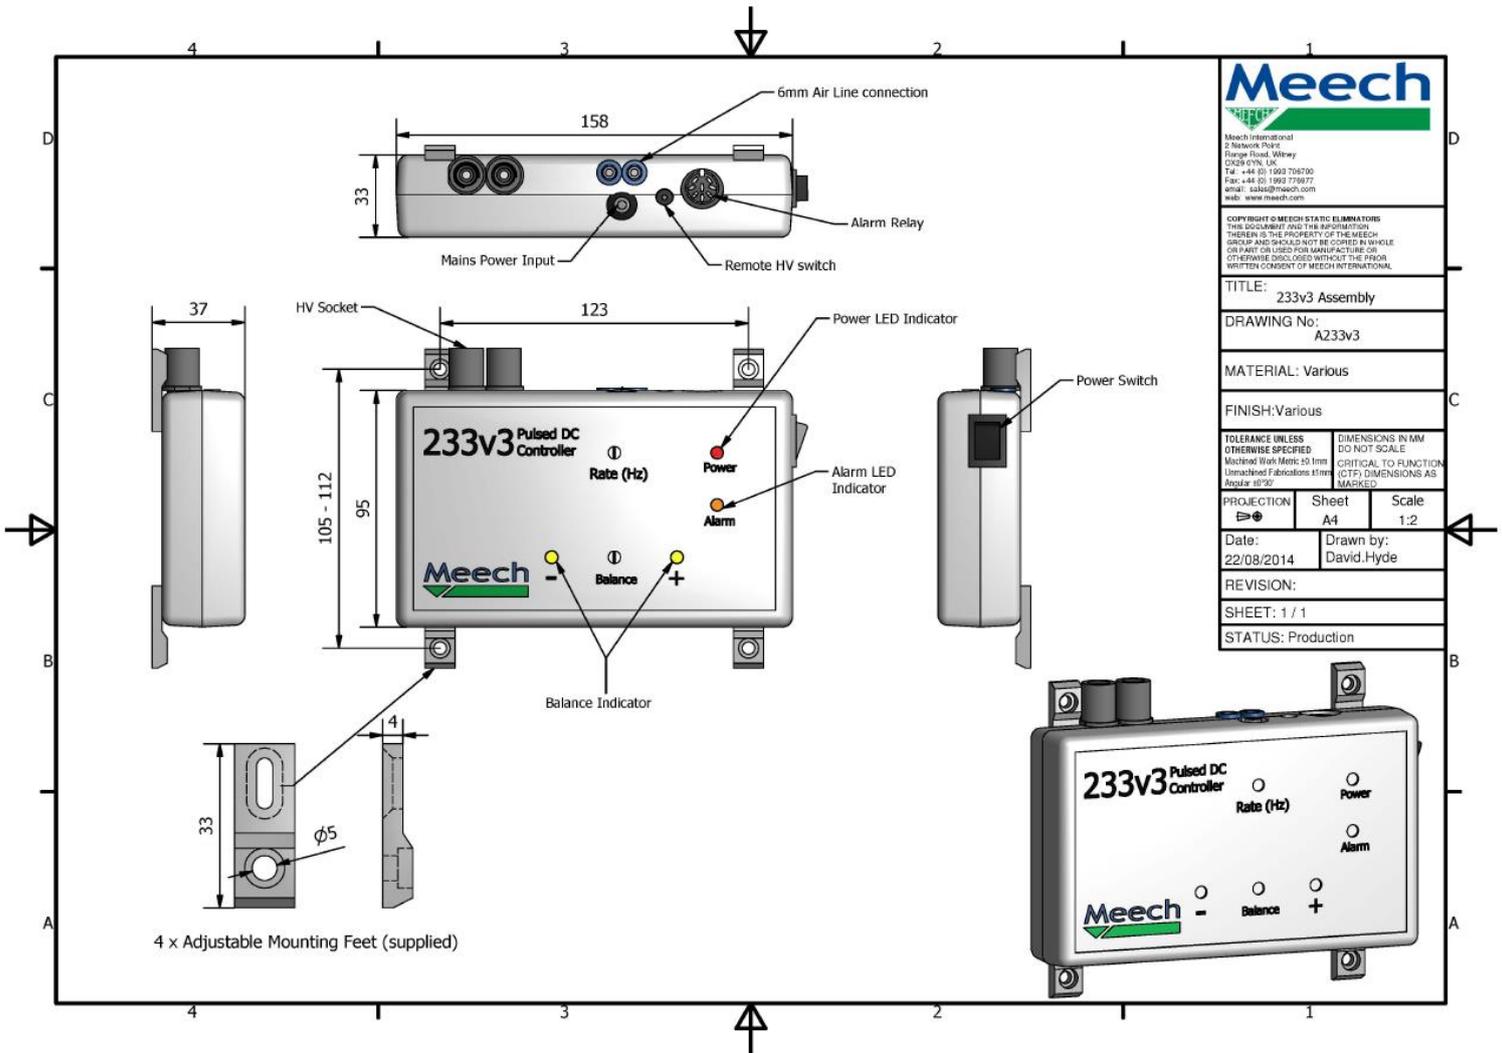

REFERENCE	DESIGNATION
02-0900-00233	Alimentation avec contrôle et alarme



TÉL +33 (0)4 90 02 38 10 | FAX +33 (0)4 90 02 37 69 |
 EMAIL info@promatec-france.com | WEB www.promatec-france.com

