BARRE IONISANTE

DESCRIPTIF

La barre d'ionisation délivre une ionisation puissante, de longue portée pour contrôler l'électricité statique sur les bancs de montage et les applications ESD.
Grâce à la technologie CC pulsé fiable, elle délivre des performances d'ionisation de premier plan.
Grâce à sa grande capacité à longue distance, elle est idéale pour une utilisation sur des applications telles que l'assemblage ou la réparation de téléphone et PC.
Dans la plupart des installations, le contrôle électrostatique complet peut être réalisé sans avoir besoin d'aide de l'air.
Le système fiable d'émetteurs en titane donne une durée de vie extra-longue.
Couplage résistif rend la barre antichoc à toucher et sans danger pour les opérateurs à gérer.
Le design a été optimisé pour réduire les effets de la contamination et de permettre un entretien facile.

CARACTISTIQUES TECHNIQUES

Espace entre les électrodes : 200 mm
Dimensions (coupe transversale) : 63 mm x 72 mm
Poids : 1.2 kg / mètre

CARACTERISTIQUES	AVANTAGES
Ionisation puissante de longue portée	Contrôle statique excellent sur des machines modernes et rapides
Profil rigide	Minimise le nombre de points de montage nécessaire
Couplage résistif	Sans danger pour les opérateurs à gérer
Électrodes en titane	Continuent à donner une bonne ionisation après des années d'utilisation
Montage en T rainure	Fournit une flexibilité totale des points de fixation

REFERENCES	DIMENSIONS (mm)
02-0900-241020	200
02-0900-241040	400
02-0900-241060	600
02-0900-241080	800
02-0900-241100	1000
02-0900-241120	1200

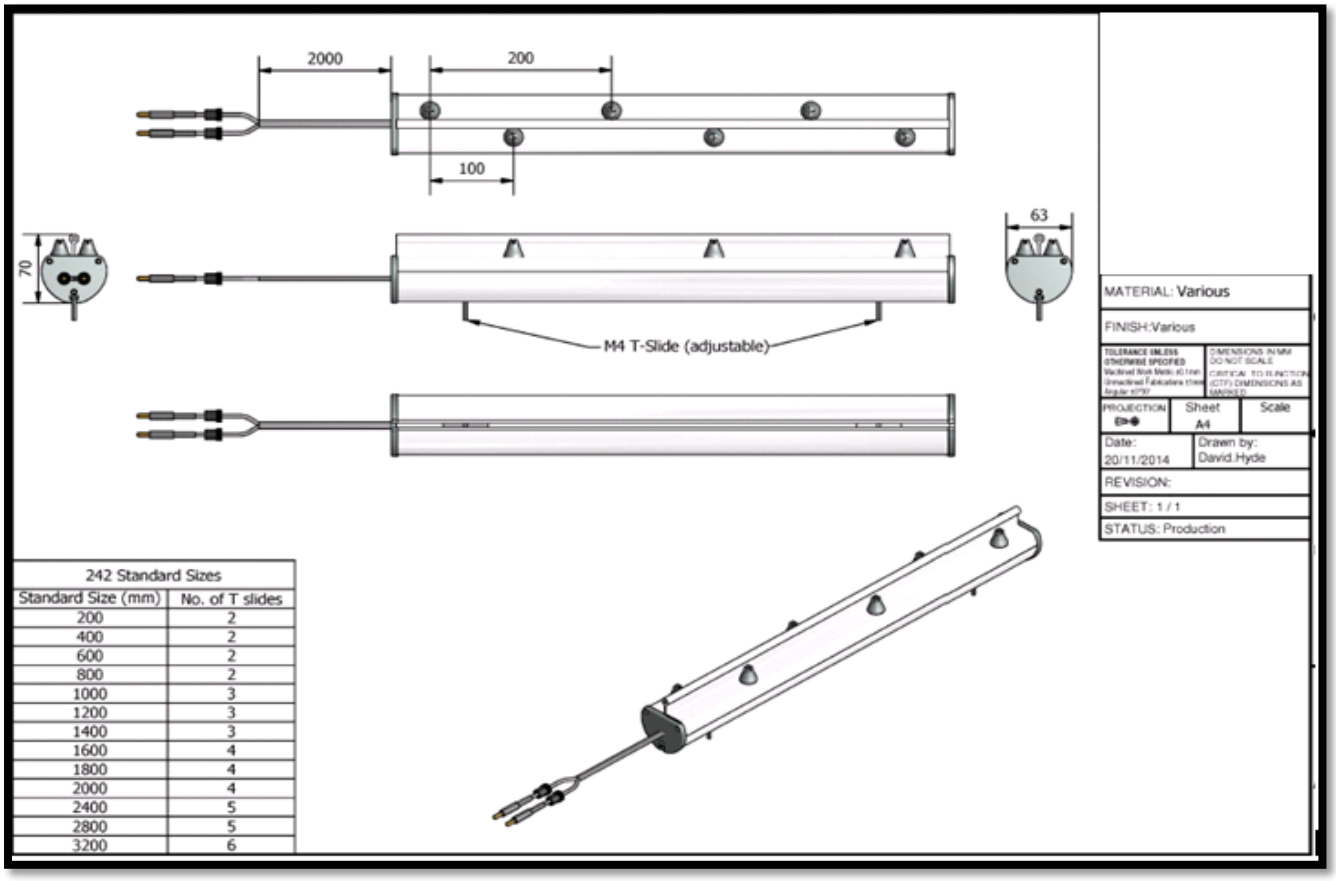

242 Standard Sizes	
Standard Size (mm)	No. of T slides
200	2
400	2
600	2
800	2
1000	3
1200	3
1400	3
1600	4
1800	4
2000	4
2400	5
2800	5
3200	6