01-0402-32140

DESCRIPTIF

Pointure du 36 au 48
Matière : Microfibre
Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
Semelle PU antidérapante
Semelles échangeables (références 01-0402-03580 / 01-0402-03582)
Coque de sécurité en acier
Doublure Silver Point, absorbant l'humidité
Bride d'empeigne réglable
Fermeture velcro double
Bride d'empeigne réglable
Traitement Sanitized
Appropriés pour rehaussements orthopédiques
En conformité avec la norme 61340
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC

REFERENCE	MODELE
01-0402-32140-XX	Blanc

PROMATEC votre partenaire en protection ESD
TÉL +33 (0)4 90 02 38 10 I FAX +33 (0)4 90 02 37 69 I
EMAIL info@promatec-france.com I WEB www.promatec-france.com

SEMELLE D'USURE

1_Antistatique
2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
3_Profil autonettoyant
4_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
5_Torsion en TPU
6_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
7_Résistance au carburant

3580
Pointure 36-52 (fermé)

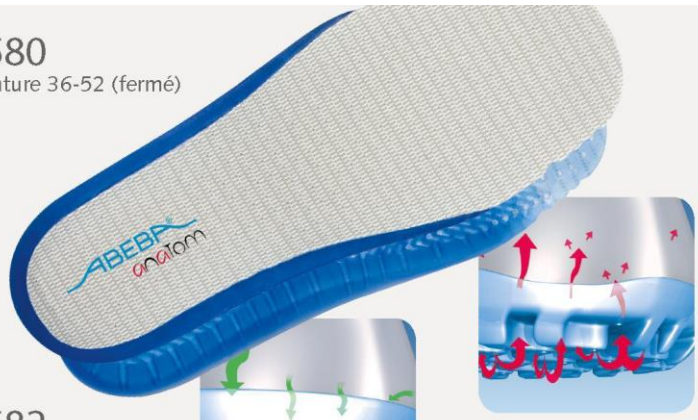

3582
Pointure 36-52 (ouvert)

Embout acier

TALON ASYMÉTRIQUE

PROMATEC votre partenaire en protection ESD
TÉL +33 (0)4 90 02 38 10 I FAX +33 (0)4 90 02 37 69 I
EMAIL info@promatec-france.com I WEB www.promatec-france.com
ESD