

**01-0402-32172 & 32171****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 50
 Matière : Microfibre
 Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
 Semelle PU antidérapante
 Semelles échangeables (références 01-0402-03580 / 01-0402-03582)
 Coque de sécurité en acier
 Doublure Silver Point, absorbant l'humidité
 Bandes réfléchissantes
 Appropriés pour rehaussements orthopédiques
 Fermeture à lacets
 Traitement Sanitized
 Revêtement résistant aux éraflures à l'embout et au talon
 Recommandable en zones d'hygiène exigeante
 Appropriés pour rehaussements orthopédiques
 En conformité avec la norme 61340
 Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC



REFERENCES	MODELES
01-0402-32172-XX	Blanc
01-0402-32171-XX	Noir






SEMELLE D'USURE

- 1_ ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_ SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_ Profil autonettoyant
- 4_ Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
- 5_ Torsion en TPU
- 6_ Protection de flexion (grande stabilité latérale)
- 7_ Résistance au carburant

3580

Pointure 36-52 (fermé)

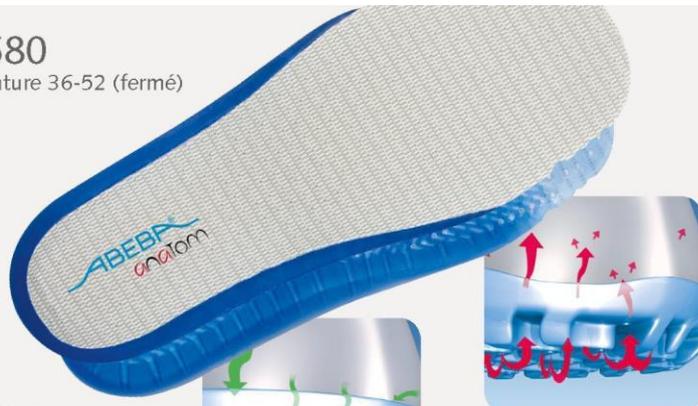

3582

Pointure 36-52 (ouvert)



BRIDE ARRIÈRE
fixe



TALON ASYMÉTRIQUE



Embout acier