


**01-0402-32270****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 48  
Matière : Cuir fin  
Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral  
Semelle PU antidérapante  
Semelle anti perforation non-métallique  
Semelles échangeables (références 01-0402-03580 / 01-0402-03582)  
Coque de sécurité en acier  
Doublure Silver Point favorisant la respiration  
Fermeture à lacets  
Bandes réfléchissantes  
Traitement Sanitized  
Revêtement résistant aux éraflures à l'embout et au talon  
En conformité avec la norme 61340  
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC

REFERENCE	MODELE
01-0402-32270-XX	Noir



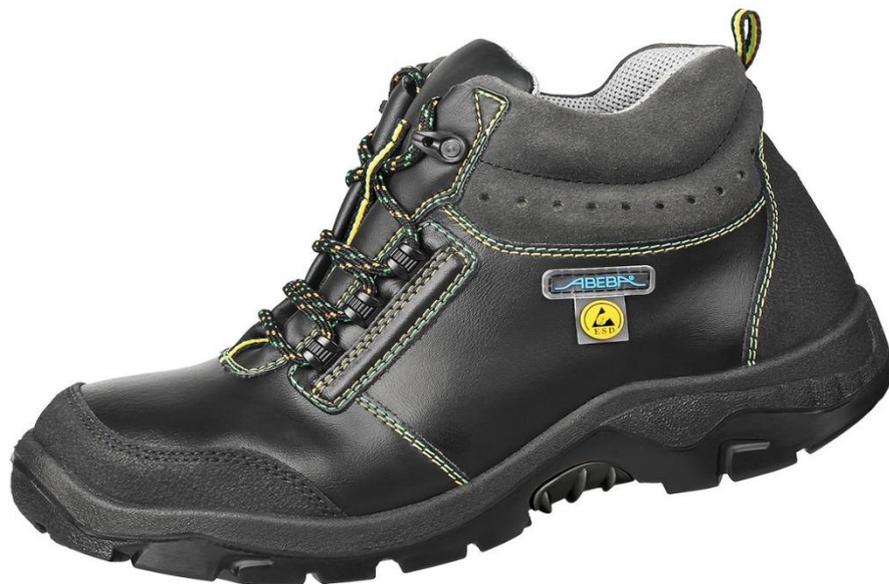


## SEMELLE D'USURE

- 1\_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2\_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3\_Profil autonettoyant
- 4\_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
- 5\_Torsion en TPU
- 6\_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
- 7\_Résistance au carburant

### 3580

Pointure 36-52 (fermé)

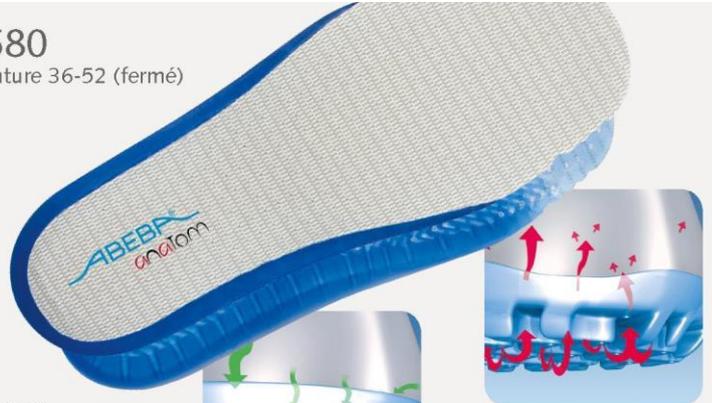

### 3582

Pointure 36-52 (ouvert)



**Embout acier**

**S3**  
SEMELLE ANTIPERFORATION  
NON-METALLIQUE

