SERVANTE ESD SANS PLATEAU POUR BAC 600 x 400 MM

DESCRIPTION

Pour bac 600 x 400 & 400 x 300 mm
Montage en tube et profilé d'acier
Revêtement époxy gris dissipatif RAL 7015
2 roues ESD pivotantes avec freins et 2 roues ESD fixes à bandage
Moyeu à roulement à billes
Armature ouverte sans plateau
Charge plateau du haut et médian : 50 kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistivité de surface : $<10^7\ \Omega$
En conformité à la norme IEC 61340

Références	Charge (kg)	Ø Roues (mm)	Dimensions utiles L x l x (mm)	Dimensions extérieures Lx l x H (mm)	Hauteur de chargement (mm)	Poids (kg)
08-0509-92900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197 / 652 / 1152	23
08-0509-92910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197 / 652 / 1152	26

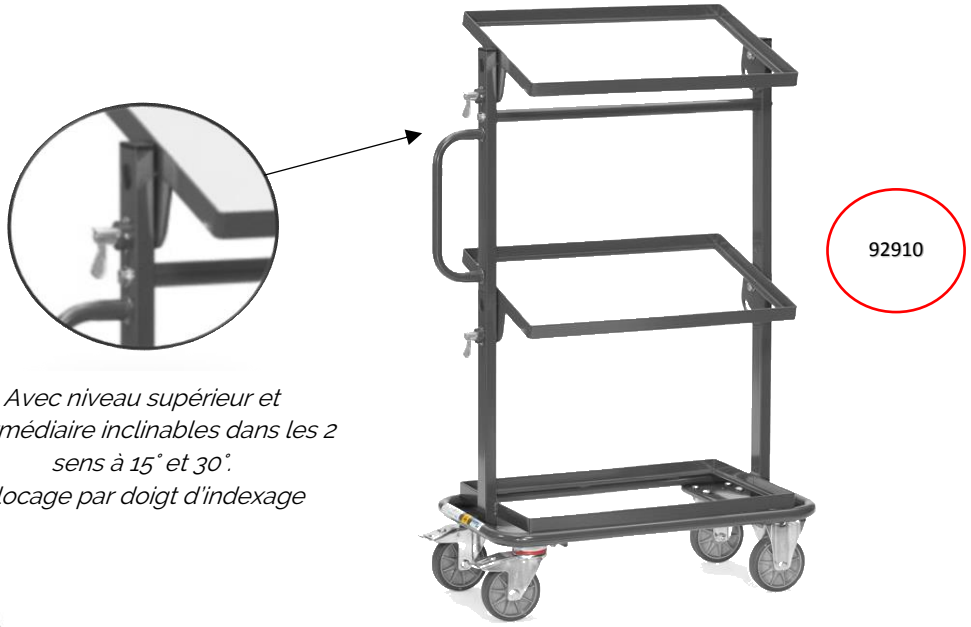

- *Avec niveau supérieur et intermédiaire inclinables dans les 2 sens à 15° et 30°.*
- *Blocage par doigt d'indexage*

PROMATEC votre partenaire en protection ESD

TÉL +33 (0)4 90 02 38 10 I **FAX** +33 (0)4 90 02 37 69 I
EMAIL info@promatec-france.com I **WEB** www.promatec-france.com

ESD