

**01-0402-73874****DESCRIPTIF**

Pointure 35 - 48  
Cuir fin  
Embout acier  
Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration  
Fermeture à lacets  
Semelle anti perforation non-métallique  
Bandes réfléchissantes  
Semelle PU antidérapante  
Traitement Sanitized  
Résistante à l'essence et aux huiles  
CE, EN ISO 20345:2012, S2, SRC

| REFERENCE        | MODELE |
|------------------|--------|
| 01-0402-73874-XX | Noir   |





## SEMELLE D'USURE


- 1\_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2\_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2012
- 3\_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4\_Résistance au carburant

### 351620

Pointure 35-48 (fermé)

### 351720

Pointure 35-48 (ouvert)

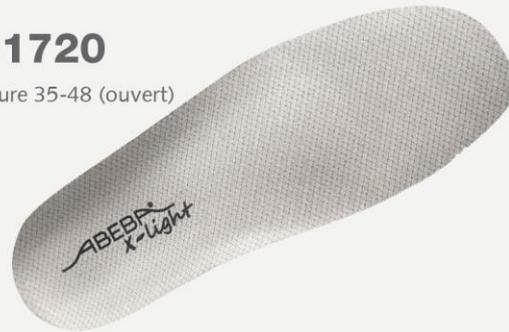

| Qualification de produit<br>DIN EN 61340-5-1: |                      |
|---|----------------------|
| Méthode d'essai                               | IEC 61340-5-1        |
| Valeur limite                                 | $R \leq 10^8 \Omega$ |
| Valeur typique                                | $R = 10^7 \Omega$    |