




PINCES EN PLASTIQUE ESD

- Plastique conducteur renforcé par 25% de fibre de verre
- Résistant à haute température (175°C)
- Rigide et bonne résistance aux acides
- Non magnétique et sans silicone
- Très bonne précision lors de l'utilisation

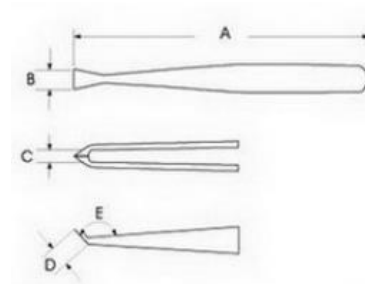

MODELE	PHOTO	DIMENSIONS	REFERENCES
A		115 mm (A) 2 mm (B) 1 mm (C)	05-0202-00300
B		115 mm (A) 0,5 mm (B) 0,6 mm (C)	05-0202-00301
C		115 mm (A) 0,5 mm (B) 1,2 mm (C)	05-0202-00302
D		115 mm (A) 0,6 mm (B) 1 mm (C)	05-0202-00303
E		115 mm (A) 0,5 mm (B) 1 mm (C) 9 mm (D) 45° (E)	05-0202-00304
F		115 mm (A) 3,3 mm (B) 0,5 mm (C)	05-0202-00305
G		115 mm (A) 7,2 mm (B) 0,5 mm (C)	05-0202-00306