

**01-0402-31047****DESCRIPTIF**

Pointure du 35 au 48  
Matière : Cuir fin  
Doublure Silver Point favorisant la respiration  
Fermeture velcro double  
Semelle PU antidérapante et échangeable  
Semelle échangeable (référence 01-0402-351620)  
Coque de sécurité en acier  
Bride d'empêgne, réglable  
Traitement Sanitized  
En conformité avec la norme 61340  
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC

| REFERENCE        | MODELE |
|------------------|--------|
| 01-0402-31047-XX | Blanc  |



**TECHNIQUE****SEMELLE D'USURE**


- 1\_ ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2\_ SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2012
- 3\_ Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4\_ Résistance au carburant

**351620**

Pointure 35-48 (fermé)

**351720**

Pointure 35-48 (ouvert)

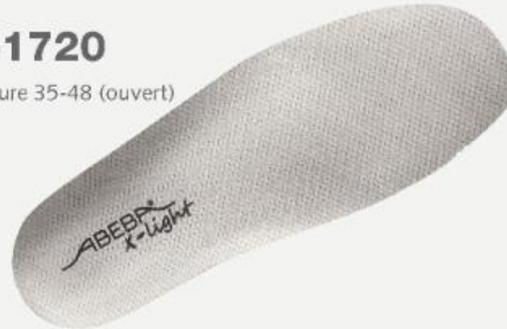

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | Qualification de produit<br>DIN EN 61340-5-1: |
| Méthode d'essai | IEC 61340-5-1                                 |
| Valeur limite   | $R \leq 10^9 \Omega$                          |
| Valeur typique  | $R = 10^9 \Omega$                             |