

**01-0402-73141 & 73142****DESCRIPTIF**

CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO,E, SRC

Pointure 35 au 48

Cuir fin

Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration

Bride arrière réglable et pivotante

Élastique à l'empeigne

Semelle PU antidérapante

Semelle échangeable (réf. 351710)

Traitement Sanitized

ESD compatible selon DIN EN 61340

REFERENCES	MODELES
01-0402-73141-XX	Blanc
01-0402-73142-XX	Noir





SEMELLE D'USURE


- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- 3_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_Résistance au carburant

351610

Pointure 35-48 (fermé)

351710

Pointure 35-48 (ouvert)

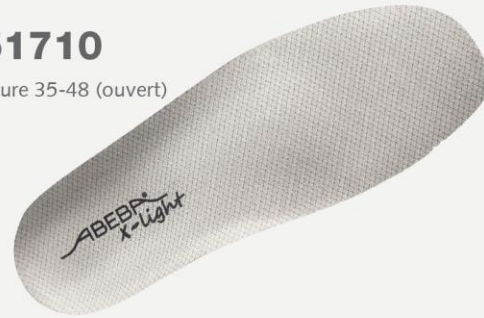

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^6 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$