



## 01-0402-73130 & 73135

### DESCRIPTIF

Pointure 35 - 48

Cuir fin

Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration

Bride arrière fixe et réglable

Fermeture velcro

Élastique à l'empeigne

Semelle PU antidérapante

Semelle échangeable (réf. 351710)

CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, E, SRC

ESD compatible selon DIN EN 61340

REFERENCES	MODELES
01-0402-73130-XX	Blanc
01-0402-73135-XX	Noir



**SEMELLE D'USURE**


- 1\_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2\_SRC-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- 3\_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4\_Résistance au carburant

**351610**

Pointure 35-48 (fermé)

**351710**

Pointure 35-48 (ouvert)

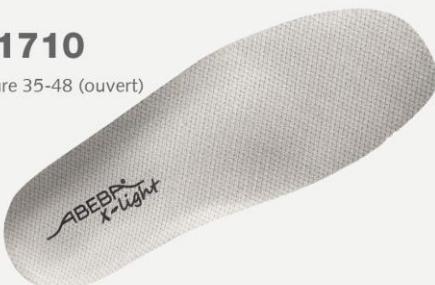

Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:	
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$