

**01-0402-04080 & 4085****DESCRIPTIF**

Pointure du 34 au 48

Matière : Cuir fin

Semelle caoutchouc et antidérapante

Semelle en liège habillée de cuir

2 brides d'empêgne réglables

Fermeture velcro

Traitement Sanitized

En conformité avec la norme IEC 61340

Conforme aux normes : CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRC

REFERENCES	MODELES
01-0402-04080-XX	Blanc
01-0402-04085-XX	Noir




1/2



SEMELLE D'USURE

- 1_ ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_ SRC-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- 3_ Semelle caoutchouc antidérapante
- 4_ Résistance au carburant
- 5_ Résistance aux acides et aux bases
- 6_ Au contact agréable pour la peau
- 7_ Absorbe l'humidité
- 8_ Orteil en griffe
- 9_ Amortissant

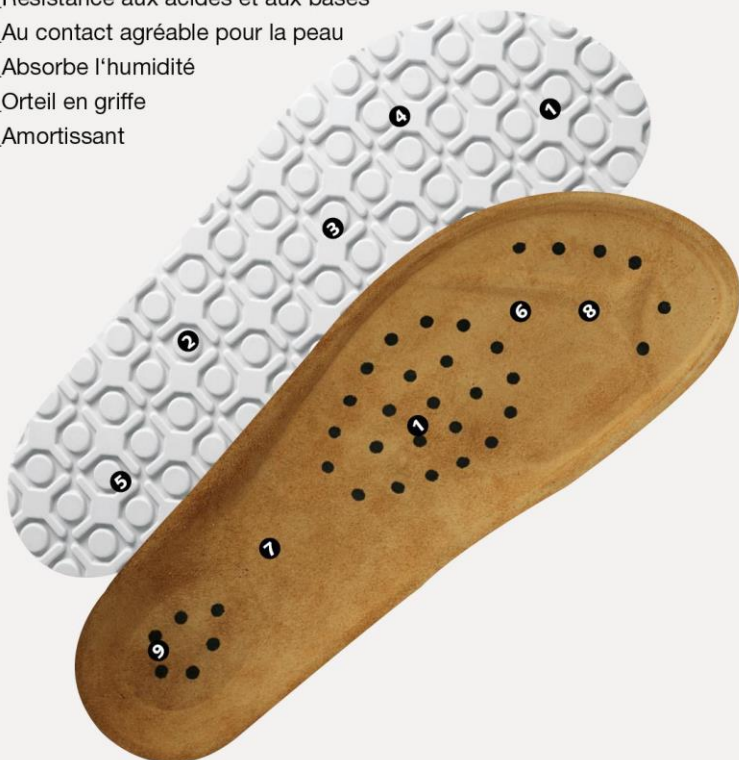

BRIDE ARRIÈRE
fixe

