

**01-0402-73031 & 73036****DESCRIPTIF**

Pointure du 35 au 48
Cuir fin
Embout acier
Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
Bride d'empêgne réglable
Fermeture velcro double
Semelle PU antidérapante
Semelle échangeable (réf. 351620)
ESD compatible selon DIN EN 61340
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC

REFERENCES	MODELES
01-0402-73036-XX	Noir
01-0402-73031-XX	Blanc



**SEMELLE D'USURE**


- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2012
- 3_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_Résistance au carburant

351620

Pointure 35-48 (fermé)

351720

Pointure 35-48 (ouvert)

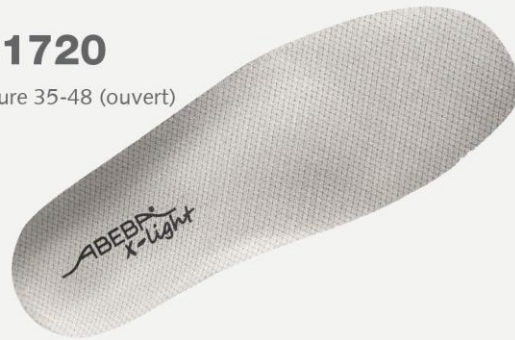

Embout acier

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^9 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$