


**01-0402-73032 & 73037****DESCRIPTIF**

Pointure du 35 au 48
Cuir fin
Embout acier
Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
Élastique à l'empeigne
Semelle PU antidérapante
Semelle échangeable (réf. 351620)
ESD compatible selon DIN EN 61340
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC

REFERENCES	MODELES
01-0402-73032-XX	Blanc
01-0402-73037-XX	Noir





SEMELLE D'USURE


- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2012
- 3_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_Résistance au carburant

351620

Pointure 35-48 (fermé)

351720

Pointure 35-48 (ouvert)

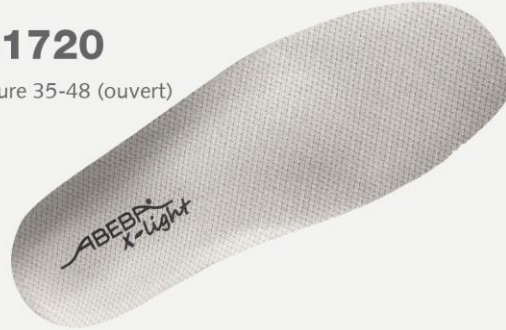

Embout acier

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$