


**01-0402-32270****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 48
Matière : Cuir fin **ATEX**
Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
Semelle PU antidérapante
Semelle anti perforation non-métallique
Semelle échangeable (réf. 352320)
Embout acier
Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
Fermeture à lacets
Revêtement résistant aux éraflures à l'embout et au talon
En conformité avec la norme 61340
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC

REFERENCE	MODELE
01-0402-32270-XX	Noir

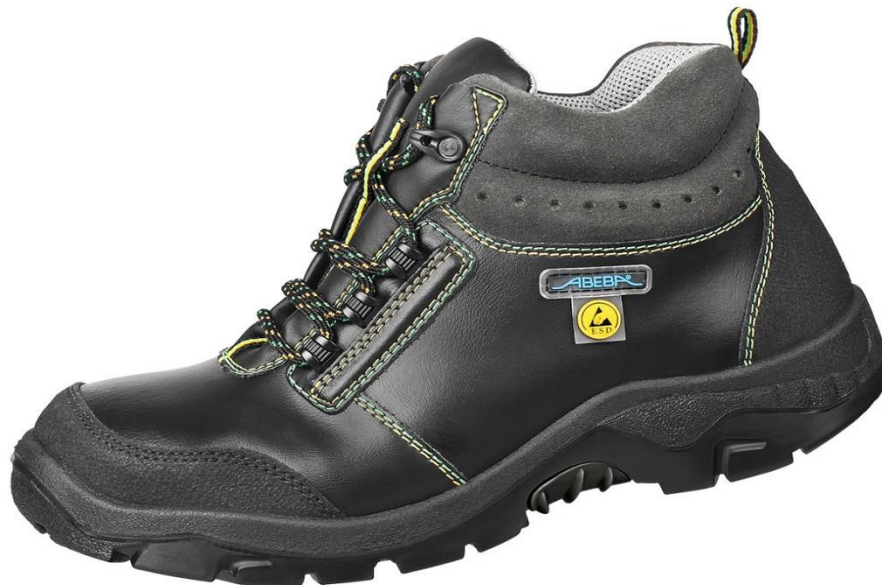

1/2

**TECHNIQUE****SEMELLE D'USURE**

- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_Profil autonettoyant
- 4_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
- 5_Torsion en TPU
- 6_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
- 7_Résistance au carburant

352320

Pointure 36-52



Embout acier

TALON ASYMÉTRIQUE**S3**SEMELLE ANTIPERFORATION
NON-MÉTALLIQUE

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$