# VESTE DE TRAVAIL

## DESCRIPTIF

Veste avec fermeture éclair sous rabat
Tailles unisexe : XS- 5XL
Symbole ESD sur la poche poitrine
2 poches latérales + 2 poches poitrine
Manchons au bout des manches

## PROPRIÉTÉS TISSU

Temps de décharge : < 2 secondes
Poids : 155 g/m²
Matières : 63% Polyester - 33% Coton - 4% Fibre conductrice
Résistance de point à point (Rpp) : $10^6$ - $10^7$ Ohm
Propriétés électriques maintenues après 50 lavages
Autre tissu sur demande en gris (240g/m²)

## COLORIS DISPONIBLE

RB DG

## CHARTE DES TAILLES (cm)

1 Manche
2 Poitrine
3 Longueur
4 Épaule

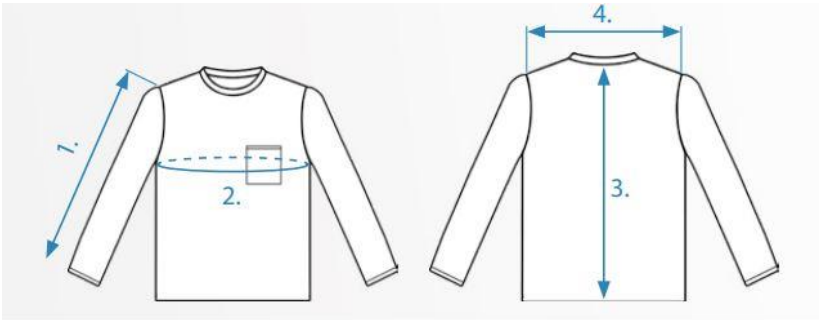

## INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lavage a l'eau tiède froide, pas plus chaude que 40°C avec un détergent liquide neutre
Ne pas utiliser de détergent contenant de l'eau de javel et un assouplissant contenant de chlore
Ne pas nettoyer à sec
Séchage à l'air libre ou à une température jusqu'à 50°C
Les vêtements de nécessitent pas de repassage mais si besoin la température maximale est 110°C

| RÉFÉRENCES | MODELES |
|---|---|
| 01-0501-30033-XX | Bleu Roi |
| 01-0501-30033-DG | Gris Foncé |

| | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Manche** | 61 | 63 | 67 | 71 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 |
| **Longueur** | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 |
| **Poitrine** | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| **Épaule** | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 |
| **Contour de l'épaule** | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |