

**01-0402-34541****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 48

Matière : Velours avec pièce textiles en favorisant la bonne respiration

Semelle intermédiaire en PU moussé

Semelle TPU antidérapante

Semelle échangeable (référence 01-0402-03577)

Coque de sécurité en aluminium

Doublure Silver Point, absorbant l'humidité

Bride d'empêgne réglable

Fermeture velcro


Traitement Sanitized

En conformité avec la norme IEC 61340

Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC



REFERENCE	MODELE
01-0402-34541-XX	Noir

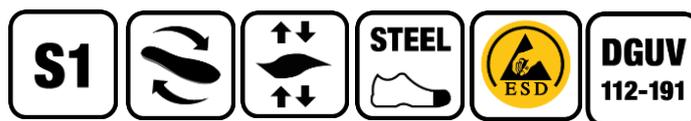



SEMELLE D'USURE

- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_Zone de flexion optimisent le déroulement
- 4_Haute résistance à l'abrasion
- 5_Ammortissement confortable et haute flexibilité
- 6_Insert anti-torsion

3577
Pointure 36-48



Embout aluminium

TALON ASYMETRIQUE

