

**01-0402-22271****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 48

Matière : Cuir

Semelle intérieure revêtement en microfibre

Poids : 1150 g

Coque de sécurité en acier

Fermeture à lacets


Résistance au pétrole et à l'essence

Traitement Sanitized

En conformité avec la norme IEC 61340

Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC

REFERENCE	MODELE
01-0402-22271-XX	Noir

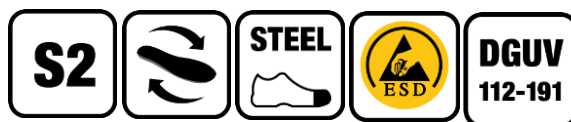



SEMELLE D'USURE

- 1 _ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2 _SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3 _Zone de flexion optimisent le déroulement
- 4 _Haute résistance à l'abrasion
- 5 _Ammortissement confortable et haute flexibilité
- 6 _Insert anti-torsion



3577
Pointure 36-48



Embout acier

TALON ASYMÉTRIQUE

